



HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz

cool technology

www.hpi.cz

Anténní průchodka – průměr 125 mm


Technický list



Anténní průchod lze použít na téměř všechny šikmé střechy. Průchodka je určena pro univerzální střešní průchodku **Venduct® průměru 125 mm**. Používá se k montáži anténního a satelitního stožáru. Možnost použít pro stožáry o průměru trubky 20 – 77 mm. Je vyrobena ze speciálního tvrzeného PVC odolná vůči UV záření, povětrnostním vlivům, stárnutí a je tvarově stálá.



Použití pro sklon střechy 16° - 45°

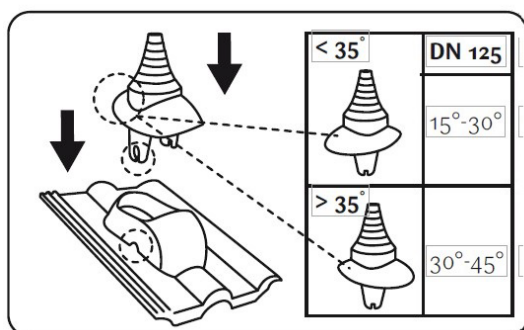

Anténní průchodka KE0503



Solar – těsnící manžeta
KE8090 ; KE8091



Univerzální AL střešová páska
KW0090

Technická data

Doporučené příslušenství – **není součástí balení!!**

Materiál	Tvrdé PVC	
Odolnost	Odolná vůči UV záření, odolná vůči povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí	
Použití	Pro univerzální střešní průchodku Venduct® 125 mm	
Teplotní rozsah	- 20°C až + 85°C (trvalé zatížení do + 60°C)	
Sklon střechy	od 16° - 45° dle základní tašky	
Třída hořlavosti	B2	
Hmotnost	0,5 kg / ks	
Balení	1 ks / 10 ks krabice	
Obsah balení	Anténní nástavec	
Kód výrobku	KE0503-0150	KE0503-0429
Barva	červená	antracit

Všechny uvedené informace a údaje jsou podloženy nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace vyplývající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Datum publikace 21.03.2023. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání.