

JUTAFOL PROF

Pomocná páska pro připojení parozábrany ke kovovým profilům podhledu


Pomocná páska

Popis výrobku

- Tato oboustranně samolepící páska **JUTAFOL PROF** se používá v těch případech, pokud nelze parozábranu k nosné konstrukci připevnit sponami mechanické sešivačky či nekorodujícími hřeby s plochou hlavou, tj. zejména pro přilepení ke kovovým profilům.
 - Páska **JUTAFOL PROF** se aplikuje přímo z role bezprostředně před montáží vlastní parozábrany přímo na nosný kovový rošt (zbavený prachu, nečistot a mastnoty), odstraní se krycí prvek a přilepí se příslušná parozábrana či parobrzdá. Před instalací sádkartonu či jiného podhledu je nutné přilepenou parozábranu či parobrzdou následně parotěsně spojit na napojit na všechny pronikající a přiléhající stavební konstrukce, např. páskami **JUTAFOL SP 1**, **JUTAFOL SP AL**, **JUTAFOL TP15** viz. <http://www.juta.cz/paroschema3.htm>.
- **POZOR!** Tato páska není určena pro parotěsné spojování parozábran!

Páska **JUTAFOL PROF** šetří Váš čas i peníze :

- Velice výhodná nízká cena pásy.
- Lze ji použít pro všechny typy parozábran a parobrzd vyrobené na bázi polyetylenu či polypropylenu do plošné hmotnosti 170 g/m², tj. včetně parozábran typu **JUTAFOL N** a **JUTAFOL N AL**.
- Připojení parozábrany je velice rychlé a bezproblémové, není nutné pro její připojení používat mechanické kotvení a následně toto prokotvení parotěsně přelepovat.
- Není nutné pro tento účel používat zbytečně drahé oboustranně samolepící pásky původně určené pro parotěsné spojování parozábran.
- Svými lepíci vrstvami chemicky nenarušuje vlastní materiál parozábrany a nepoškozuje tak parotěsnou schopnost vytvářené parotěsné vrstvy.
- Balení: šíře pásy 12 mm, návin v 1 roli 50 m, počet rolí v kartonu 32 rolí, tj. 1 600 m

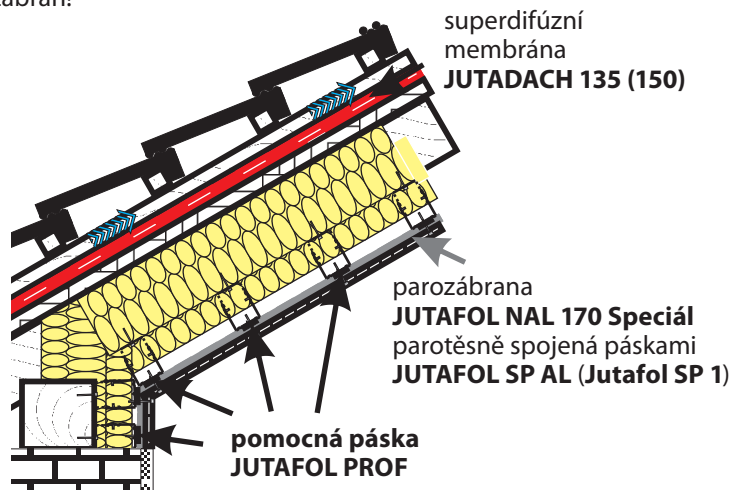

JUTAFOL MASTIC

Tmel pro napojení parozábran na přiléhající stavební konstrukce


Tmel ze syntetického kaučuku pro napojení parozábran na přiléhající stavební konstrukce

Soba zpracovatelnosti: **15 minut** • aplikační teplota: **od +5 °C do +40 °C**
teplotní odolnost: **od -20 °C do +80 °C** • Spojované povrchy musí být suché a odmaštěné!




Detaily parotěsného napojení parozábrany ke stěně s použitím tmelu JUTAFOL MASTIC

Aplikace parozábrany z interiérové strany sádkartonářských profilů s páskou Jutafol PROF

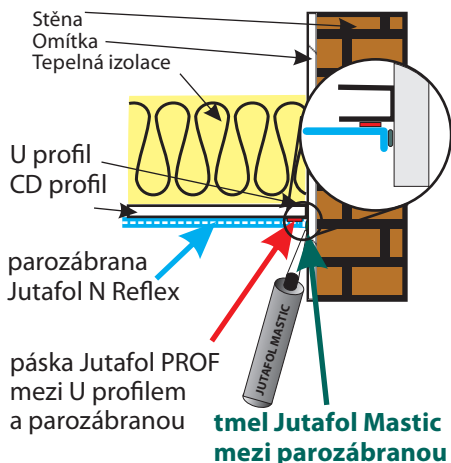

Aplikace parozábrany za roštem pro podhled

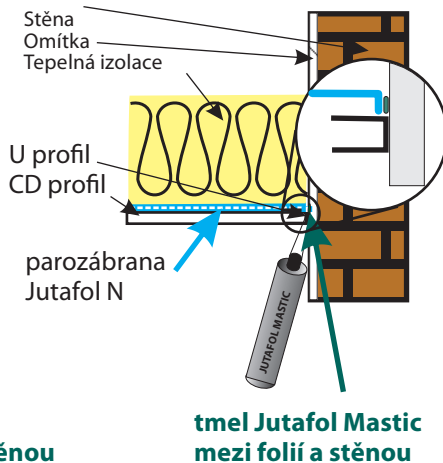

Aplikace parozábrany z interiérové strany sádkartonářských profilů s páskou Jutafol SP 1

