


SUNFLEX[®] termoreflexní stavební fólie

Reflexní fólie pod plovoucí a dřevěné podlahy **SUNFLEX FOAM**

Fólie z pěnového polyetylenu je vynikajícím řešením pro srovnání nerovných základových povrchů v případě plovoucích podlah, desek nebo pásů z tvrdého dřeva. Reflexní vrstva odráží teplo zpět k vytápěnému prostoru a výrazně snižuje tepelné ztráty podlahou. Odrazové schopnosti fólie lze uplatnit také při aplikaci fólie za radiátory.

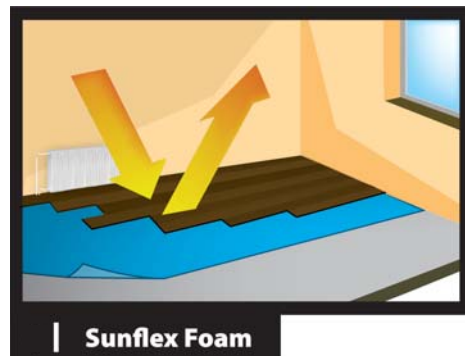

Vlastnosti

- snižuje kročejový útlum o 17 dB
- zabraňuje tepelným ztrátám směrem do podlahy
- pojistná hydroizolační fólie (nutno přelepit spoje)
- vyrovnává nerovnosti podlahy
- odolná vůči plísním a chemickým látkám



Montáž

Podkladová fólie Sunflex Foam se pokládá na betonový podklad reflexní stranou nahoru. Snadno se stíhá nůžkami nebo nožem. Zvýšení odolnosti proti vlhkosti zajistíme přelepením spoje lepicí páskou.

Velmi dobrých tepelně izolačních vlastností dosáhneme při použití fólie pod dřevěné palubkové podlahy. V tomto případě se fólie klade pod montážní rošt reflexní vrstvou nahoru tak, aby mezi fólií a podlahou byla zachována vzduchová mezera. Výrazně se tím zvýší tepelně izolační vlastnosti.

SUNFLEX Foam

- Složení vrstev :
- polyester
 - hliník
 - polyetylén
 - pěnový polyetylén

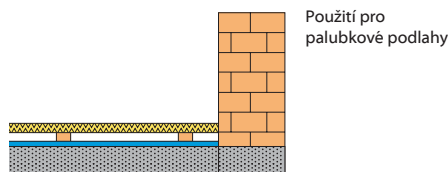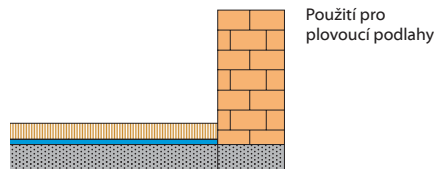

Technická data

Reakce na oheň	EN 13501-1	F
Rozměr role	EN 822	1,2 × 41,7 m (50 m ²) ±15
Tloušťka	EN 823	3 mm ± 0,1 mm
Plošná hmotnost	EN 1849-2	100 g/m ²
Rozměrová stabilita	EN 1604	Max. 2 %
Propustnost vodních par	EN 1931	s _d = 73 m
Kročejový útlum	EN ISO 140-8	17 dB
	117-2	
Nasákavost	EN 12087	Max. 7 %

VÝROBCE:



TART, s.r.o.
Vinohradská 91
618 00 Brno
tel.: 548 210 500

www.sunflex.cz

Šetřte **levně** drahou energii