



HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz



www.hpi.cz

Solární prostup - SET Nízký profil

Technický list



Solární prostup pro plechové krytiny je určen pro profilované plechové krytiny s **výškou vlny 25 mm**. Je vyroben z kvalitního UV stabilního probarveného polypropylenu. Umožňuje průchod instalačních kabelů pro solární a fotovoltaické panely střechou. Průchodem z EPDM lze vést 1 nebo 2 kabely, popřípadě hadice do **průměru 40 mm**, rovnoběžně se střešní krytinou. Toto profesionální systémové řešení zajistí vzduchotěsný průchod pro kabely solárních kolektorových systémů nebo fotovoltaických článků.

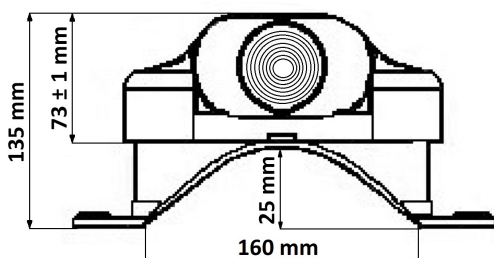

Technická data

Solární prostup SET - SPNP

Materiál		PP – barvený polypropylen / gumové těsnění EPDM						
Odolnost		odolná proti nárazu, odolná vůči povětrnostním vlivům, UV stabilizovaná						
Maximální průměr kabelu		2 x 40 mm / 1 x 40 mm						
Rozměry základny		X = 240 mm / y = 325 mm						
Celková výška setu		135 mm						
Šířka / délka adaptéru		180 mm/302 mm ± 2 mm						
Hmotnost		800g / ks						
Balení		1 ks / krabice						
Obsah balení		Solární prostup s butylovým těsněním, EPDM manžeta, stahovací páska, spojovací materiál						
Kód výrobku	SPNP-8004	SPNP-8017	SPNP-7016	SPNP-9005	SPNP-7024	SPNP-3009	SPNP-6020	SPNP-8019
Barva	červená	hnědá	antracit	černá	šedá	Oxidovaná červená	zelená	šedohnědá

Všechny uvedené informace a údaje jsou podloženy nejlepším vědomím a znalostí. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace vyplývající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Datum publikace 12.10.2022. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání.