

PAROBRZDY WALLINT®




■ Wallint® optiflex

- dvouvrstvá parobrzda s variabilním sd
0,2 m (sucho) – 4,5 m (vlhko)
- změna sd v závislosti na množství vlhkosti v konstrukci



=> maximální ochrana izolace a dřevěné konstrukce

- použití uvnitř konstrukce (pod krokve/izolace)
nebo při instalaci ve tvaru U mezi krokvemi

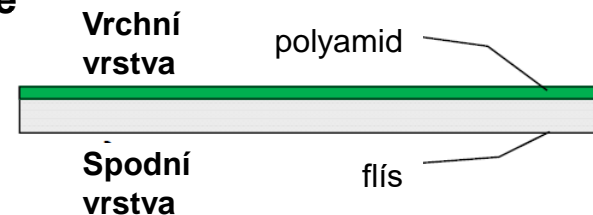

- 50 x 1,5 m (75 m²/role)