

System pro ukončení parapetu v zateplené fasádě s omítkou

IsoFux SOL-PAD

Parapetní lišta do omítky



Optimální utěsnění ETICS v oblasti parapetu Úspora pracnosti a dlouhodobá spolehlivost

Inovace při montáži parapetů

Tato omítková lišta umožňuje systémovou přípravu montáže parapetu. Parapetní plocha je s pomocí SOL-PAD utěsněna a připravena pro pozdější montáž parapetu. Toto řešení spojuje rychlou a jednoduchou montáž s dlouhodobou spolehlivostí. Parapet je po zhotovení fasády (ETICS) upevněn a nevyžaduje

už žádné následné opatření pro utěsnění konců.

Přednosti:


- Vhodný pro jakékoliv parapety (hliník, kámen a další)
- Jednoduchý proces stavby díky oddělení profesí realizátora ETICS a pracovníka provádějícího montáž parapetu
- Odpadají náročné práce na parapetní ploše s těsnícími páskami

- Slavná „řemeslnická mezera“ je minulostí (lišta je provedena jako úhelník)
- Rychlé a jednoduché zabudování s dodávaným brusným a řezacím nástrojem
- Teplotní dilatace parapetu mohou být snadno přenášeny
- Dokonalý vzhled
- Dlouhodobá odolnost proti hnanému dešti

SOL-PAD Parapetní lišta do omítky


Dvojdílná zasunovací a omítková lišta pro těsné a dlouhodobě bezúdržbové provedení parapetu (například pro parapety z hliníku, mědi, dřeva, plastu nebo kamene). Toto ukončení odvádějící vodu je instalováno vlevo a vpravo pod vnějšími ostěními. Nahrazuje nákladné utěsnění mezi parapetem a zateplovacím systémem.

Sada se skládá ze dvou zasunovacích lišt z jakostního plastu (levé a pravé provedení) s okapničkou, definovaným odvodem vody a profilováním na spodní straně pro lepší vlepení do těsnící hmoty. Na ty jsou nasunuty přiložené omítkové profily se sklotextilní síťovinou a zaomítnuty armovacím tmelem a omítkou.



SOL-PAD 280/20

Výška pro zasunutí parapetu: max 20 mm
Výška bočního vedení / výška nohy: 30 mm
Výška zadní stěny: 33 mm



SOL-PAD 280/30

Výška pro zasunutí parapetu: max 30 mm
Výška bočního vedení / výška nohy: 40 mm
Výška zadní stěny: 43 mm

Systémové součásti (údaje)

Délka / Vyložení: 280 / 420 mm


Spád parapetu: 5°

Šířka síťoviny: 13 cm

Sada / pár se skládá z:

Nasunovací lišta/omítkový profil p/l 1ks každý

Síťový nasunovací profil 2 ks



SOL-PAD TOOL 20 & SOL-PAD TOOL 30



SOL-PAD FB - těsnící lišta
černá nebo bílá

Číslo výrobku	Označení	Popis Zásuvná výška parapetu	Sada obsahuje		Balení	Balení
			Lišta	Síťovina	Karton	Paleta
130000	SOL-PAD 280/20	do 20 mm	2 ks	2 ks	10 párů	48 kart.
130008	SOL-PAD 420/20	do 20 mm	2 ks	2 ks	8 párů	24 kart.
130020	SOL-PAD 280/30	do 30 mm	2 ks	2 ks	10 párů	48 kart.
130030	SOL-PAD TOOL 20	Řezný a brusný nástroj 1 dílný 30 mm			5 ks	-
130031	SOL-PAD TOOL 30	Nástroj pro kámen FB do 30 mm 1 dílný 40 mm			4 ks	-

SOL-PAD FB- parapetní těsnící lišta - pro kamenné parapety

Univerzální parapetní těsnící lišta pro optické připojení kamenného parapetu na okno.


Parapetní těsnící lišta je z tvrzeného PVC a je vysoce odolná stárnutí i povětrnostním podmínkám. Ochranný břít z měkčeného PVC je dodáván v bílém nebo černém provedení a je vhodný pro všechny tloušťky parapetů. Při montáži je těsnící lišta s integrovanou těsnící páskou nalepena na parapet a potom při zabudování parapetu na parapetní plochu nasunuta popř. přitlačena.



Zabudování odolné proti hnanému dešti je zabezpečeno pomocí systému Sol Pad. Přitom je při zhotovení zateplené fasády prostřednictvím definovaných systémových součástí vytvořena těsnící rovina.

Technické údaje

Výška lepícího profilu	18 mm
Výška těsnícího břitu	6,8 mm
Délka profilu	150 cm

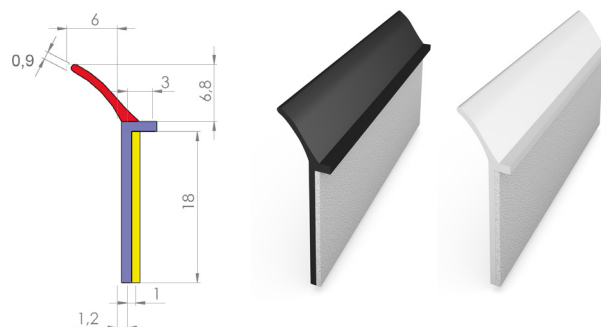

Výrobní program

Číslo výrobku	Označení	Pro tloušťku parapetu	Délka profilu	Balení	
				Karton	Paleta
130040	SOL-PAD FB-parapetní lišta bílá	20 - 30 mm	150 cm	30	600
130042	SOL-PAD FB-parapetní lišta černá	20 - 30 mm	150 cm	30	600

