

### Spojovací pásek JUTADACH SP

- Oboustranně lepící páska pro horizontální i vertikální spojování jednotlivých pásů podstřešních superdifúzních membrán JUTADACH pro zabránění případnému vztlínání vlhkosti.
- 0,4 mm × 12 mm × 30 bm, karton 1320 bm  
Balení po 44 kotoučích v kartonu  
(hmotnost kartonu cca 11 kg)

tažnost .....	1000%
dynamické roztržení .....	50 N/cm <sup>2</sup>
lepící síla .....	200 N/25 mm <sup>2</sup>
nepropustnost .....	0,98 g/cm <sup>2</sup>
teplotní odolnost .....	-10°C až +60°C
životnost .....	více jak 15 let
rozsah teplot pro použití .....	-40°C až +90°C
skladovatelnost .....	1 rok při 20°C
odolnost vůči UV záření .....	nutno chránit proti UV záření
toxicita .....	žádná
absorbce vody .....	žádná
wodonepropustnost spoje .....	min. 500 mm vodního sloupce

### Spojovací pásek JUTAFOL SP 1


- Oboustranně samolepící páska z butylkaučuku pro vzduchotěsné spojování a napojování parozábran Jutafol N i Jutafol N AL při svislém i vodorovném překrývání fólií.
- 1 mm × 15 mm × 45 bm, karton 810 bm  
Balení po 18 kotoučích v kartonu  
(hmotnost kartonu cca 17 kg)

barva .....	černá
posuv ve spáře .....	20%
tažnost při posuvu 100 mm/min. ....	400%
dynamická pevnost ve stříhu N/cm <sup>2</sup> .....	14,4
síla ke stlačení N/cm <sup>2</sup> .....	5,6
hrubá měrná hmotnost .....	1,06
rozsah teplot pro použití .....	-40°C až +90°C
UV stálost .....	velmi dobrá
trvanlivost .....	min. 20 let
prodyšnost pro vodní páry .....	B2

### Spojovací pásek JUTAFOL SP AL

- Jednostranně samolepící kaučuková páska s hliníkovou vrstvou pro vzduchotěsné spojování pásů parozábran JUTAFOL N i JUTAFOL N
- 0,08 mm × 48 mm × 50 bm, karton 1200 bm  
Balení po 24 kotoučích v kartonu  
(hmotnost kartonu cca 17 kg)

barva .....	stříbrná
lepící vrstva .....	syntetický modifikovaný kaučuk
reflexní vrstva .....	hliníková fólie
paropropustnost .....	0,1 g/m <sup>2</sup> .24 hod
faktor difúzního odporu .....	m732823
ekvival.dif. tloušťka Sd .....	58,62 m
teplotní odolnost .....	40°C až +65°C

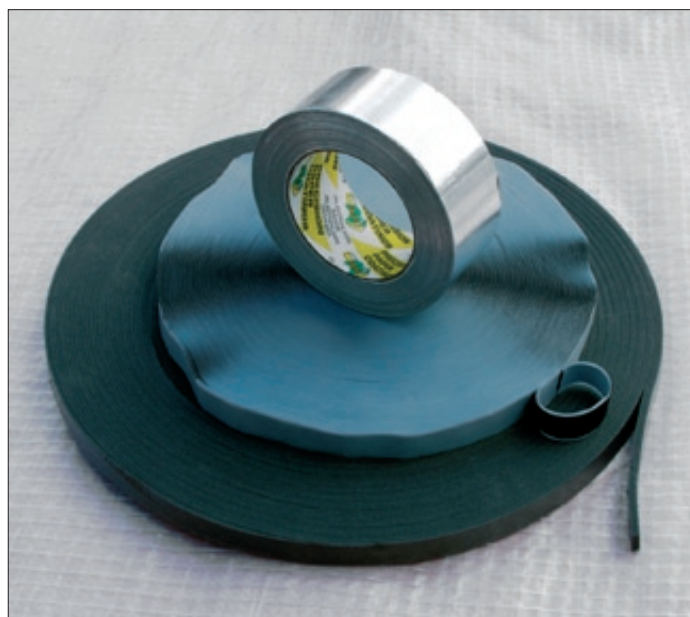

### Těsnící pásek JUTAFOL TP 15

- Pro napojování parotěsných fólií JUTAFOL N, JUTAFOL N AL na přiléhající stavební konstrukce (v případě jejich drolivých povrchů)
- 4 mm × 15 mm × 20 bm, karton 300 bm  
Balení po 15 kotoučích v kartonu  
(hmotnost kartonu 1,8–2,2 kg)

### Těsnící pásek JUTAFOL TPK

- Pro vodotěsné utěsnění prostoru mezi superdifúzní membránou Jutadach (popř. podstřešních fólií Jutafol D, Jutafol DTB, Jutacon) a kontralatí (vytěsnění kotvení kontralatě)
- 3 mm × 30 mm × 25 bm, karton 400 bm  
Balení po 16 kotoučích v kartonu

barva .....	černá
měrná hmotnost .....	35 kg/m <sup>3</sup>
požadovaná komprese ke stlačení .....	20%
tažnost .....	180%
vratná síla k dosažení původní tloušťky .....	95%
síla potřebná ke stlačení .....	2,5 N/cm <sup>2</sup>
lepící síla po 24 hodinách .....	12 N/cm <sup>2</sup>
pevnost v tahu .....	120N/cm
tepelná vodivost DIN 52612-72 10°C .....	0,034 W/mK
40°C .....	0,039 W/mK
rozsah teplot pro použití .....	-30°C až +100°C
UV stálost .....	dobrá
třída hořlavosti DIN 4102 v zabudovaném stavu .....	B2
skladovatelnost při 20°C .....	1 rok

Poznámka: **Pásy je možné aplikovat od +5°C. Dodávky pouze v celých kartonech!**