

# HPI

HPI - CZ spol. s r. o.  
500 06 Hradec Králové  
Na Brně 2079


tel.: +420 495 800 911 (912)  
fax.: +420 495 217 290  
e-mail: info@hpi-cz.cz  
prodej@hpi-cz.cz

cool technology

[www.hpi.cz](http://www.hpi.cz)

## Profil pod omítku s okapnicí a tkaninou přechodový

Profil slouží k jednoduchému řešení přechodů mezi silnými a slabými izolačními deskami v kontaktním zateplovacím systému ETICS.

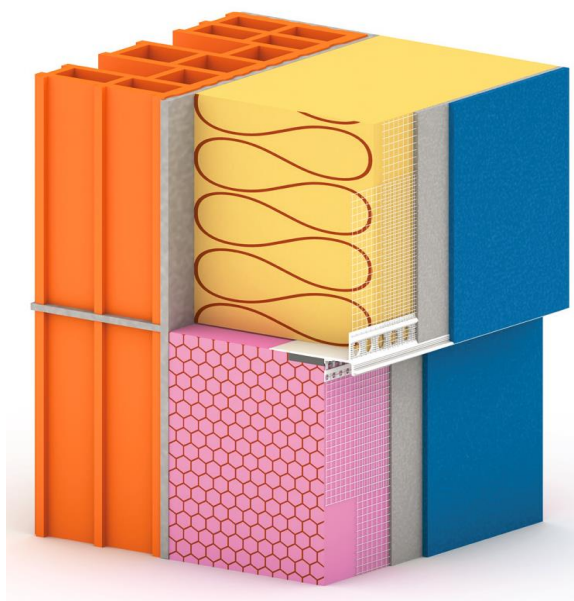


### Vlastnosti výrobku:

- Bezpečný odvod dešťové vody
- Vytvoření rovné okapní hrany
- Jednoduchá, rychlá a čistá montáž
- Bez tepelných mostů a bez kotvení k podkladu

### Doporučení:

Profil vložený mezi fasádní izolační desky je na styku se spodní deskou dobré opatřit komprimační těsnící páskou mezi deskou a profilem. Spoj přelozit výztužnou tkaninou min. 10 cm a následně stáhnout plošnou výztužnou tkaninu až téměř k okraji okapové hrany. Doporučujeme vše provádět do čerstvého stěrkového tmelu. Spodní část doporučujeme opatřit ukončovacím profilem dle síly omítky, tím vytvoříme těsný a pohyblivý spoj mezi dvěma různými izolanty.



### Technická data

Výrobek	Profil pod omítku s okapnicí a navařenou tkaninou
Katalogové číslo	F805-250
Tkanina	Skelné vlákno, 145 g/m <sup>2</sup> s protialkalickou úpravou
Profil	Polyvinyl Chloride (PVC)
Spojení sítě s profilem	Navařením
Délky profilu	2,5 m
Balení	25 ks/krabice

