



**HPI - CZ spol. s r. o.**  
500 06 Hradec Králové  
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)  
fax.: +420 495 217 290  
e-mail: info@hpi-cz.cz  
prodej@hpi-cz.cz


**www.hpi.cz**

## Okapní plech hliníkový

Okapní plech, neboli okapnice vytváří funkční a estetické zakončení okapní hrany u okapu střechy. Slouží proti zatečení vody do obložení přesahu střešní konstrukce v místě, kde končí střešní membrána tzv. **DHV** ( **D**oplňková **H**ydroizolační **V**rstva ). Bezpečně odvádí případný kondenzát ze střešní membrány mimo střešní konstrukci. Instalace okapního plechu se provádí přibitím nebo přišroubováním přímo na krokve nebo na bednění. Střešní membránu vypneme a zafixujeme k okapnímu plechu pomocí butylové nebo oboustranné systémové pásky dle doporučení výrobce membrány. Okapní plech je vyroben z lakovaného hliníkového plechu o délce 2000 mm.




Ochranná větrací mřížka 2000 univerzální

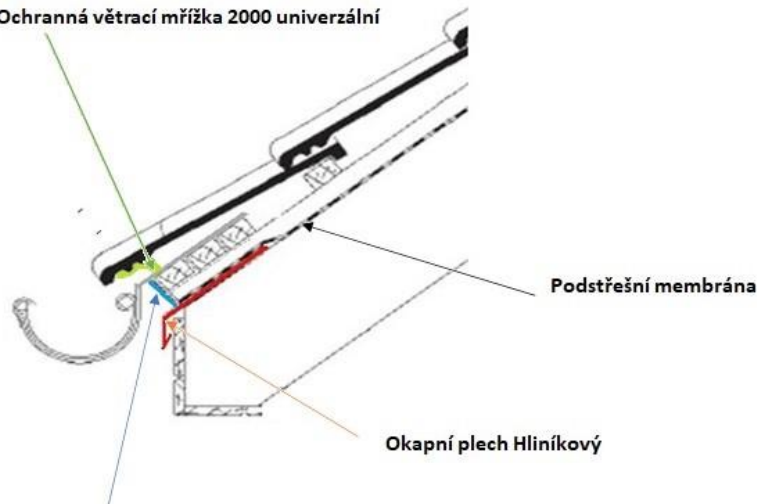

Podstřešní membrána

Okapní plech Hliníkový

Ochranný pás proti ptákům AL (PVC)

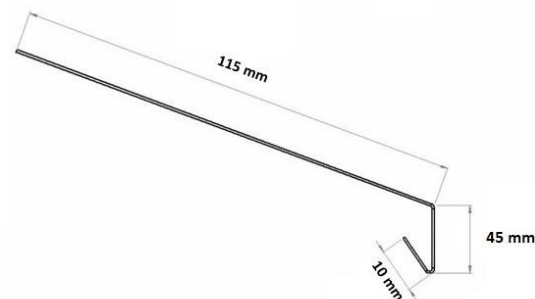

### Technická data

Materiál	Hliníkový lakovaný plech tl. 0,55 mm
Kód výrobku	478242000- červená, 478252000 - antracit, 478262000 - hnědá
Hmotnost	0,5 kg/ks
Odolnost	odolné vůči UV záření, rezivění, povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí
Rozměry výrobku	délka 2000 mm, rš 175 mm

Všechny uvedené informace a údaje jsou podloženy nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace vyplývající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Datum publikace 09.11.2021. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání.