

## Ploché střechy – Střešní vpust Standard PVC


Střešní vpust Standard PVC je primárně určena pro vodotěsné napojení střešní PVC fólie na dešťový svod. Vpust umožňuje odvod srážkových vod z plochých střech, venkovních teras a balkonů do střešních svodů, kanálů, nebo do okapového systému. Konstrukce a materiálové složení zajišťuje rychlou a jednoduchou instalaci. Vnitřní žebrování v horní části tubusu slouží pro uchycení lapače listů.

**Materiál:** odolné PVC (RAL9002)

**Použití:** Přesné rozmístění a počet jednotlivých prvků musí být součástí projektové dokumentace. Vpust umísťujeme do nejnižšího místa v ploše tak, aby bylo využito přirozeného spádu dešťové vody. Při instalaci musí být zohledněno případné dotvarování podkladové konstrukce a krycí vrstvy, dle doporučení výrobce dané střešní PVC fólie. Poloha vtoku by měla být umístěna v lehce dostupné části střechy s ohledem na spolehlivou a jednoduchou údržbu, například odstraňování nečistot. Vhodným doplňkem je užití rozměrově kompatibilního lapače listů.



LPAČ LISTÍ STANDARD

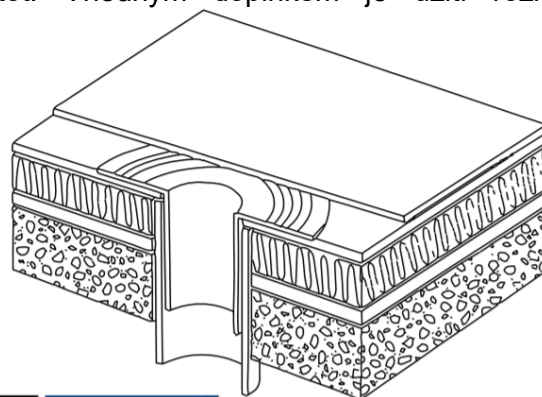

### ROZMĚRY

	A	B	C	D
Průměr 80mm	280	240	80	5
Průměr 100mm	300	240	100	5
Průměr 110mm	320	240	110	5
Průměr 120mm	320	240	120	5

